Goal Post Kit

Quick Reference Guide

About This Guide

The Goal Post Kit Quick Reference Guide (QRG) has basic product information on how to use your new stand. See www.chauvetlighting.com for the latest information on the Goal Post Kit.

Disclaimer

Read ALL the Safety Notes in this document before installing, operating, or maintaining this product. CHAUVET® may change this QRG at any time.

Safety Notes

- Carefully inspect every piece, kit component, connecting hardware, and base plate before use.
- Only trained people should assemble the kit.
- Be sure to determine what kind of truss is required to carry the loads required for each job.
- DO NOT use this kit for loads that exceed the maximums provided on the product sticker or this QRG.
- DO NOT use the kit if any welded joints are cracked or appear damaged in any way.
- DO NOT use the kit if horizontal rungs, T-bar, or diagonals are dented or damaged.
- ONLY hang on main rungs. Lattice is not designed to bear weight.
- DO NOT use if the base plates, junctions, connectors, or quick-release pins are bent.
- Be sure to assemble the kit properly using all parts.
- DO NOT drag kit over surfaces or other kits. If you cannot carry the kit properly alone, make sure someone else can help you.
- DO NOT use a kit that has been dropped.
- For better stability, place sandbags on the base plates.

CAUTION: The maximum load capacity for the Goal Post Kit is 595 lbs (270 kg) evenly distributed. DO NOT exceed this number.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetlighting.com for contact information.

What Is Included

- Goal Post Kit
- Connecting Hardware
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

To Begin

Unpack your Goal Post Kit and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the distributor immediately, not CHAUVET®.

Product Description

The Goal Post Kit is a portable post-truss system. Labeled connections and quick-release pins allow easy setup and teardown. Aluminum construction enhances durability and corrosion resistance. Fits best in the optional CHS-Goal VIP gear bag from CHAUVET®.

Instructions

1. Lay the sections of the Goal Post Kit on a flat, horizontal surface in the shape of an inverted "U."

2. Be sure to arrange the sections so that the numbers on the ends will match when you connect them together.

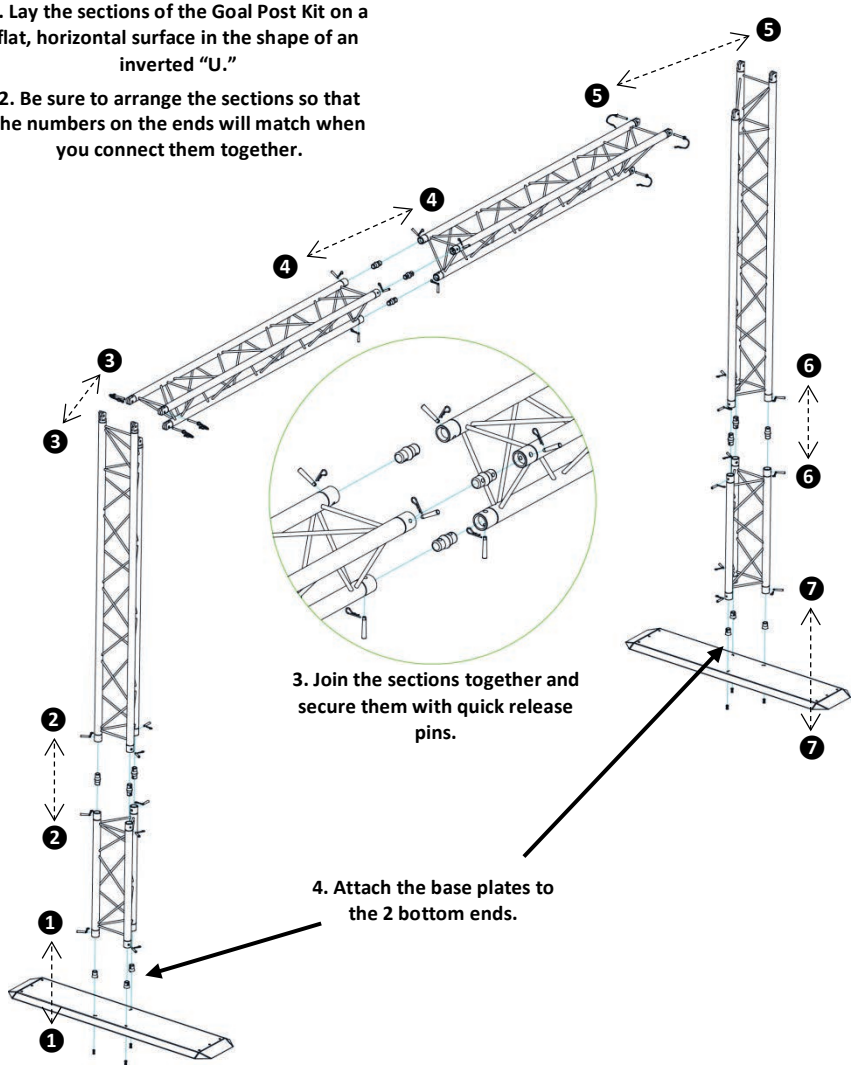

3. Join the sections together and secure them with quick release pins.

4. Attach the base plates to the 2 bottom ends.

5. Carefully lift the assembled Goal Post Kit to an upright position.

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Goal Post Kit contiene información básica sobre cómo usar su nuevo soporte. Vea www.chauvetlighting.com para la información más reciente sobre el Goal Post Kit.

Exención de Responsabilidad

Lea TODAS las Notas de Seguridad de este documento antes de instalar, manejar o hacer mantenimiento de este producto. CHAUVET® puede cambiar esta GRR en cualquier momento.

Notas de Seguridad

- Inspeccione con cuidado cada pieza, componente del kit, material de conexión y placa base antes de usarlos.
- Sólo personas capacitadas deben ensamblar el kit.
- Asegúrese de determinar la clase de truss que se requiere para soportar las cargas necesarias en cada trabajo.
- NO use este kit para cargas que superen los máximos proporcionados en la pegatina del producto o en esta GRR.
- NO use el kit si cualquier junta de soldadura estuviese rota o pareciera dañada de cualquier forma.
- NO use el kit si el armazón horizontal, barra en T o diagonales estuvieran abollados o estropeados.
- Cuelgue SOLO en armazones principales. La celosía no está diseñadas para soportar peso.
- NO lo use si las placas de la base, juntas, conectores o espitas de desacople rápido estuvieran dobladas.
- Asegúrese de montar el kit adecuadamente, usando todas las piezas.
- NO arrastre el kit sobre superficies o sobre otros kits. Si no puede trasladar el kit adecuadamente usted solo, asegúrese de que alguien puede ayudarle.
- NO use un kit que se haya caído.
- Para mejor estabilidad, coloque sacos de arena en las placas de la base.

CUIDADO: La máxima capacidad de carga para el Goal Post Kit es de 595 lb (270 kg), distribuida uniformemente. NO supere esta cifra.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetlighting.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- Goal Post Kit
- Material de conexión
- Tarjeta de garantía
- Guía de Referencia Rápida

Para Empezar

Desembale su Goal Post Kit y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíqueselo al distribuidor inmediatamente, no a CHAUVET ®.

Descripción del Producto

El Goal Post Kit es un sistema de poste-truss portátil. Las conexiones etiquetadas y las clavijas de desacople rápido permiten una instalación y desmantelamiento fácil. La fabricación en aluminio aumenta la durabilidad y la resistencia a la corrosión. Cabe perfectamente en la bolsa de material CHS-Goal VIP deCHAUVET®.

Instrucciones

1. Apoye las secciones del Goal Post Kit en una superficie horizontal y plana, formando una "U" invertida.

2. Asegúrese de disponer las secciones de forma que los números de los extremos coincidan cuando los conecte entre sí.

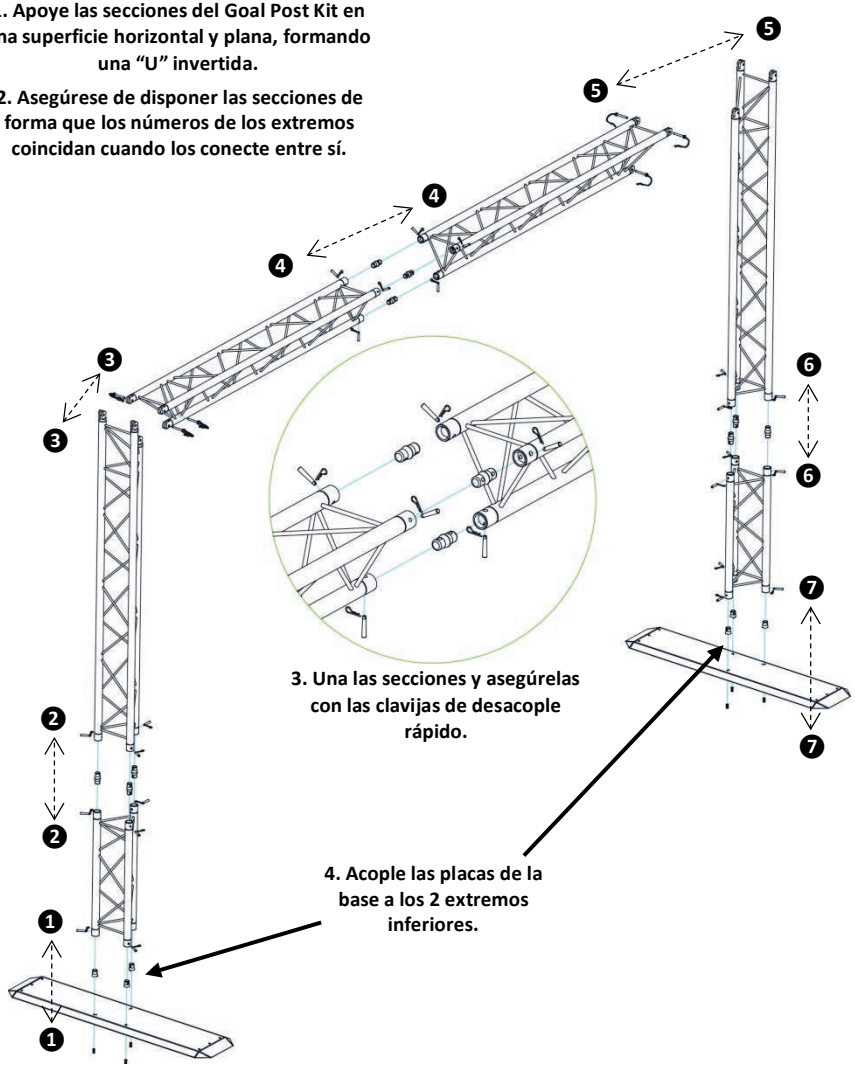

3. Una las secciones y asegúrelas con las clavijas de desacople rápido.

4. Acople las placas de la base a los 2 extremos inferiores.

5. Con cuidado, eleve el Goal Post Kit ya montado hasta ponerlo en pie.

À Propos de ce Manuel

Le manuel de référence (MdR) du Goal Post Kit comprend les informations de base sur la manière d'utiliser le nouveau pied. Rendez-vous sur www.chauvetlighting.com pour consulter les dernières informations relatives au Goal Post Kit.

Clause de Non Responsabilité

Lire TOUTES les consignes de sécurité reprises dans ce document avant d'installer, d'utiliser ou de procéder à l'entretien de cet article. CHAUVET® se réserve le droit de modifier ce MdR à tout moment.

Consignes de Sécurité

- Inspectez avec minutie avant utilisation tous les éléments et composants du kit, ainsi que les connecteurs et la base.
- Seules les personnes habilitées devraient assembler le kit.
- Assurez-vous de déterminer le type de structure requise selon la charge à supporter avant d'entreprendre toute installation.
- N'utilisez PAS le kit avec des charges dépassant les maxima renseignés sur l'étiquette apposée ou reprise dans ce MdR.
- N'utilisez PAS le kit si l'une des soudures apparaît endommagée ou craquée.
- N'utilisez PAS le kit si les barres transversales, en T voire diagonales sont bosselées ou endommagées.
- Ne suspendez QU'aux barres principales. Les croisillons ne sont pas conçus pour supporter de charges.
- N'utilisez PAS si la base, les raccords, les connecteurs ou les goupilles de démontage rapide sont pliés.
- Veillez à bien assembler le kit en utilisant tous les éléments fournis.
- NE traînez PAS votre kit au sol ou sur d'autres kits. Si vous n'êtes pas en mesure de le déplacer seul et par vous-même, faites-vous aider.
- N'utilisez PAS le kit si vous l'avez laissé tomber.
- Pour une meilleure stabilité, placez des sacs de sable sur sa base.

ATTENTION : La charge maximale autorisée pour le Goal Post Kit est de 595 livres (270 kg), répartie équitablement. NE dépassez PAS cette charge.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetlighting.com pour trouver nos coordonnées.

Ce qui est Inclus

- Goal Post Kit
- Du matériel de connexion
- Une fiche de garantie
- Un Manuel de Référence

Débuter

Déballez votre Goal Post Kit et assurez-vous d'avoir tout reçu et en bon état. Si l'emballage ou le contenu semblait être endommagé, indiquez-le immédiatement au distributeur et non à CHAUVET®.

Description de l'Appareil

Le Goal Post Kit est un système de structure, en forme de cage de but. Les connecteurs et goupilles de démontage rapide sont étiquetés de manière à faciliter le montage et démontage. La construction en aluminium optimise la durabilité et la résistance à la corrosion. Se range confortablement dans le sac de transport CHS-Goal VIP de CHAUVET®, vendu en option.

Instructions

1. Posez les sections du Goal Post Kit à plat, sur une surface plane, en forme de U inversé.

2. Veillez à arranger les sections afin que les numéros aux extrémités correspondent au moment de les connecter.

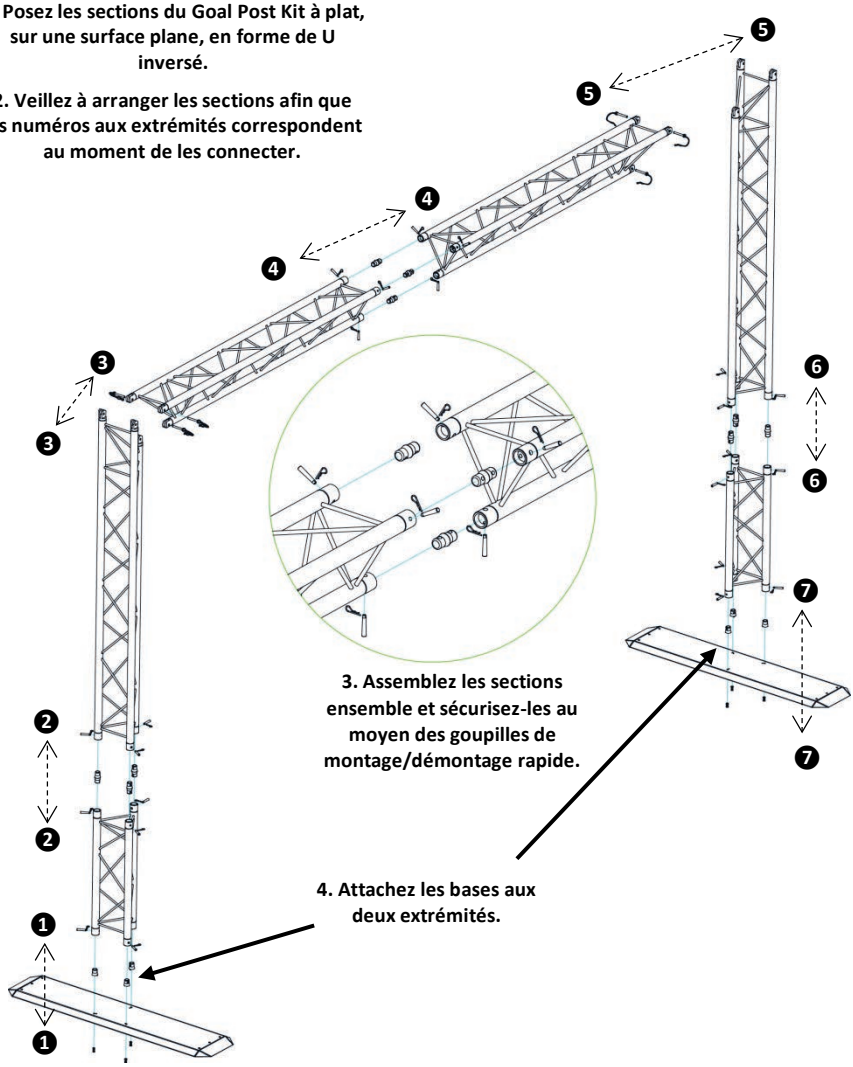

3. Assemblez les sections ensemble et sécurisez-les au moyen des goupilles de montage/démontage rapide.

4. Attachez les bases aux deux extrémités.

5. Levez prudemment le Goal Post Kit une fois assemblé, en positon verticale.

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Goal Post Kit finden Sie die wesentlichen Produktinformationen zur Verwendung Ihres neuen Gerüststands. Die aktuellsten Informationen zum Goal Post Kit finden Sie auf www.chauvetlighting.com.

Haftungsausschluss

Lesen Sie vor der Montage, dem Betrieb oder der Wartung dieses Geräts ALLE in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise durch. CHAUVET® kann diese Schnellanleitung jederzeit ändern.

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor jeder Verwendung sorgfältig jedes Gerüstteil, Anbauelement, Verbindungsstück und Unterteil.
- Der Zusammenbau sollte nur durch geschultes Personal erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Art des erforderlichen Gerüsts richtig bestimmen, damit Sie die erforderlichen Gerüstteile zur Verfügung haben.
- Verwenden Sie das Kit NICHT für Lasten, die die in den Technischen Spezifikationen des Produkthinweisschilds oder in dieser Schnellanleitung aufgeführten maximal zulässigen Belastungen überschreiten.
- Verwenden Sie es NICHT, wenn Sie gebrochene oder sonstige beschädigte Schweißverbindungen erkennen.
- Verwenden Sie es NICHT, wenn horizontale Sprossen, T-Träger oder die Diagonalen eingedellt oder beschädigt sind.
- NUR an Hauptsprossen hängen. Das Gerüstfachwerk ist nicht für die Aufnahme von Gewicht konzipiert.
- Verwenden Sie es NICHT, wenn die Fußplatten, Anschlussteile, Verbindungsteile oder Schnelllöse-Zapfen verbogen sind.
- Vergewissern Sie sich beim Zusammenbau, dass Sie alle Teile verwenden.
- Ziehen Sie es NICHT über die Oberflächen anderer Gegenstände oder Stative. Wenn Sie das Gerät nicht selbst tragen können, weisen Sie andere Personen an, Ihnen dabei zu helfen.
- Verwenden Sie KEIN Teil, das heruntergefallen war.
- Legen Sie für eine erhöhte Stabilität Sandsäcke auf die Grundplatte.

VORSICHT: Die maximale Tragekraft des Goal Post Kit beträgt bei einer gleichmäßigen Verteilung 270 kg. Dieses Limit NICHT übersteigen.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB oder Irland wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundendienst in Anspruch zu nehmen oder ein Gerät zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie unter www.chauvetlighting.com.

Packungsinhalt

- Goal Post Kit
- Garantiekarte
- Verbindungsstück
- Schnellanleitung

Start

Packen Sie Ihren Goal Post Kit aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung oder der Inhalt beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch CHAUVET®.

Produktbeschreibung

Das Goal Post Kit ist ein tragbares Pfostengerüstsystem. Gekennzeichnete Verbindungen und Schnelllöse-Zapfen ermöglichen einen schnellen Auf- und Abbau. Die Aluminiumkonstruktion verbessert die Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Passt in den optionalen CHS-Goal VIP Gear Bag von CHAUVET®.

Hinweise

1. Legen Sie die Segmente des Goal Post Kit in Form eines umgekehrten "U" auf eine ebene und horizontale Fläche.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Segmente so angeordnet sind, dass die Nummern an den Enden beim Zusammenbau übereinstimmen.

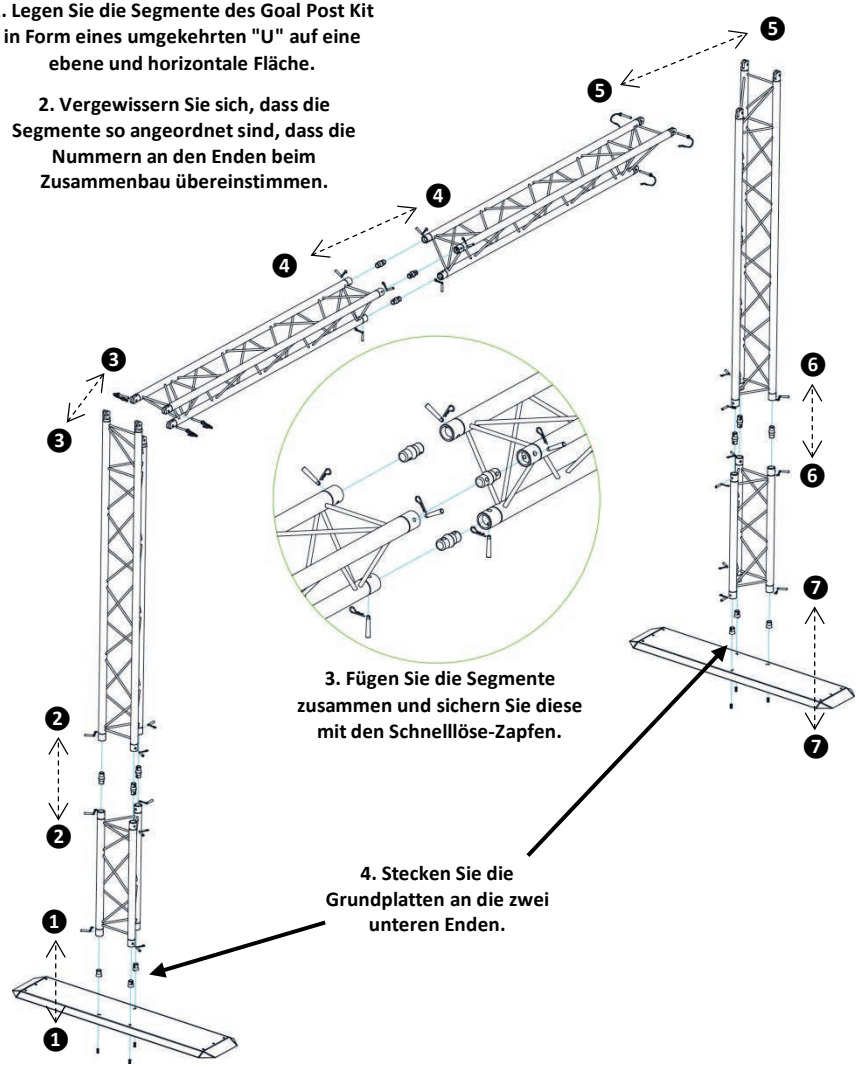

3. Fügen Sie die Segmente zusammen und sichern Sie diese mit den Schnelllöse-Zapfen.

4. Stecken Sie die Grundplatten an die zwei unteren Enden.

5. Richten Sie den zusammengebauten Goal Post Kit vorsichtig auf.

Sobre este Guia

O Guia de Referência Rápida (GRR) do kit em forma de baliza contém informações básicas sobre como utilizar o seu novo apoio. Consulte www.chauvetlighting.com para obter as informações mais recentes sobre o kit em forma de baliza.

Exclusão de Responsabilidade

Leia TODAS as instruções de segurança neste documento antes de instalar, utilizar ou manter este produto. A CHAUVET® pode alterar este GRR a qualquer momento.

Instruções de Segurança

- Inspeccione cuidadosamente todas as peças, componentes do kit, equipamento de ligação e placa da base antes de utilizar.
- O conjunto deverá ser montado apenas por pessoas com formação.
- Certifique-se de que determina qual o tipo de armação necessário para efectuar as cargas necessárias para cada tarefa.
- NÃO utilize este kit para cargas que excedem o máximo indicado no autocolante do produto ou neste GRR.
- NÃO utilize o kit se quaisquer uniões soldadas apresentarem fissuras ou algum tipo de danos.
- NÃO utilize o kit se os degraus horizontais, barra em T ou diagonais possuírem entalhes ou danos.
- Suspenda APENAS os degraus principais. A malha não se destina a suportar peso.
- NÃO utilize se as placas da base, uniões, conectores ou pinos de libertação rápida estiverem dobrados.
- Certifique-se de que monta correctamente o kit utilizando todas as peças.
- NÃO arraste o kit sobre superfícies ou outros conjuntos. Se não conseguir transportar sozinho o kit de uma forma correcta, certifique-se de que outra pessoa pode ajudá-lo.
- NÃO utilize um kit que tenha caído.
- Para uma maior estabilidade, coloque sacos de areia nas placas da base.

ATENÇÃO: a capacidade de carga máxima do kit em forma de baliza é de 270 kg (595 lbs) distribuídos uniformemente. NÃO exceda este valor.

Contacto

Fora dos E.U.A., Reino Unido ou Irlanda, entre em contacto com o seu distribuidor para solicitar assistência ou devolver um produto. Aceda a www.chauvetlighting.com para obter informações de contacto.

Conteúdo

- Goal Post Kit
- Equipamento de ligação
- Cartão de garantia
- Guia de referência rápida

Para Começar

Desembale o kit em forma de baliza e certifique-se de que recebeu todas as peças em boas condições. Se a caixa ou conteúdos aparentarem estar danificados, notifique imediatamente o distribuidor e não a CHAUVET®.

Descrição do Produto

O kit em forma de baliza é um sistema de pós-armação portátil. As ligações identificadas e os pinos de libertação rápida permitem uma configuração e personalização simples. A construção em alumínio melhora a durabilidade e resistência a corrosão. Adequado para a bolsa de equipamento VIP CHS-Baliza da CHAUVET®.

Instruções

1. Coloque as secções do kit em forma de baliza numa superfície plana e horizontal na forma de "U" invertido.

2. Certifique-se de que organiza as secções de modo a que os números nas extremidades estejam em conformidade quando as ligar.

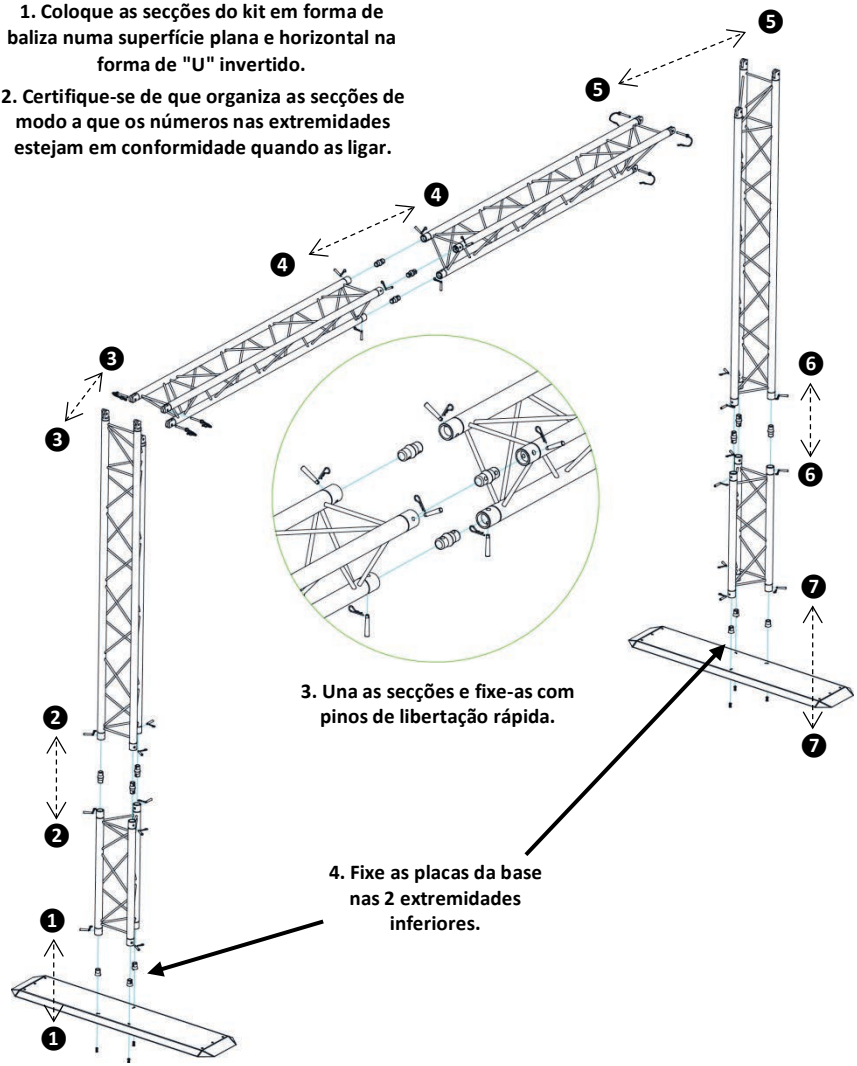

3. Una as secções e fixe-as com pinos de libertação rápida.

4. Fixe as placas da base nas 2 extremidades inferiores.

5. Levante cuidadosamente o kit em forma de baliza montado colocando-o na vertical.

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida Goal Post Kit contiene informazioni di base su come utilizzare il nuovo stand. Per informazioni aggiornate sul Goal Post Kit, visitare il sito Web www.chauvetlighting.com.

Esclusione di Responsabilità

Prima di installare, mettere in funzione o effettuare manutenzioni, leggere con attenzione TUTTE le Note di Sicurezza contenute nel presente documento. CHAUVET® si riserva il diritto di modificare la presente Guida Rapida in qualsiasi momento.

Note di Sicurezza

- Prima di utilizzarli, ispezionare attentamente tutti gli elementi, i componenti, la ferramenta di collegamento e le piastre di appoggio.
- Il kit deve essere assemblato soltanto da personale esperto.
- Assicurarsi di determinare l'esatto tipo di traliccio necessario a sostenere i carichi specifici di ciascuna applicazione.
- NON utilizzare questo kit per carichi superiori al peso massimo ammesso specificato sull'etichetta apposta sul prodotto o in questa Guida Rapida.
- NON utilizzare il kit in caso una qualsiasi delle saldature sia incrinata o danneggiata in qualsiasi modo.
- NON utilizzare il kit se i pioli orizzontali, le barre a T o i diagonali sono ammaccati o danneggiati.
- Appendere SOLO sui pioli principali. Il traliccio non è progettato per sostenere carichi.
- NON utilizzare se le piastre di appoggio, i raccordi, i connettori o i perni a sgancio rapido sono piegati.
- Assicurarsi di assemblare il kit in modo corretto utilizzando tutti gli elementi forniti.
- NON trascinare il kit su superfici o altri kit. Se non è possibile trasportare da soli un kit in maniera corretta, richiedere l'aiuto di un collega.
- NON utilizzare un kit che sia stato lasciato cadere.
- Per migliorare la stabilità, posizionare sulle piastre di appoggio sacchetti di sabbia.

ATTENZIONE: la capacità massima di carico per il Goal Post Kit è di 270 kg (595 libbre) uniformemente distribuiti. NON superare questo peso.

Contatti

Per richiedere assistenza o restituire il prodotto, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito o Irlanda, contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, visitare il sito www.chauvetlighting.com.

Che cosa è Incluso

- Goal Post Kit
- Ferramenta di collegamento
- Scheda di garanzia
- Guida Rapida

Per Iniziare

Disimballare Goal Post Kit ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al distributore e non a CHAUVET®.

Descrizione del Prodotto

Goal Post Kit è un sistema di traliccio portatile. I punti di giunzione etichettati e i perni a sgancio rapido ne consentono il facile montaggio e smontaggio. La costruzione in alluminio migliora durata e resistenza alla corrosione. Adatto alla borsa da trasporto opzionale CHS-Goal VIP di CHAUVET®.

Istruzioni

1. Adagiare le sezioni del Goal Post Kit su una superficie piana e orizzontale posizionandole a forma di “U” capovolta.

2. Assicurarsi di sistemare le sezioni in modo che i numeri delle estremità, quando vengono collegate, combacino.

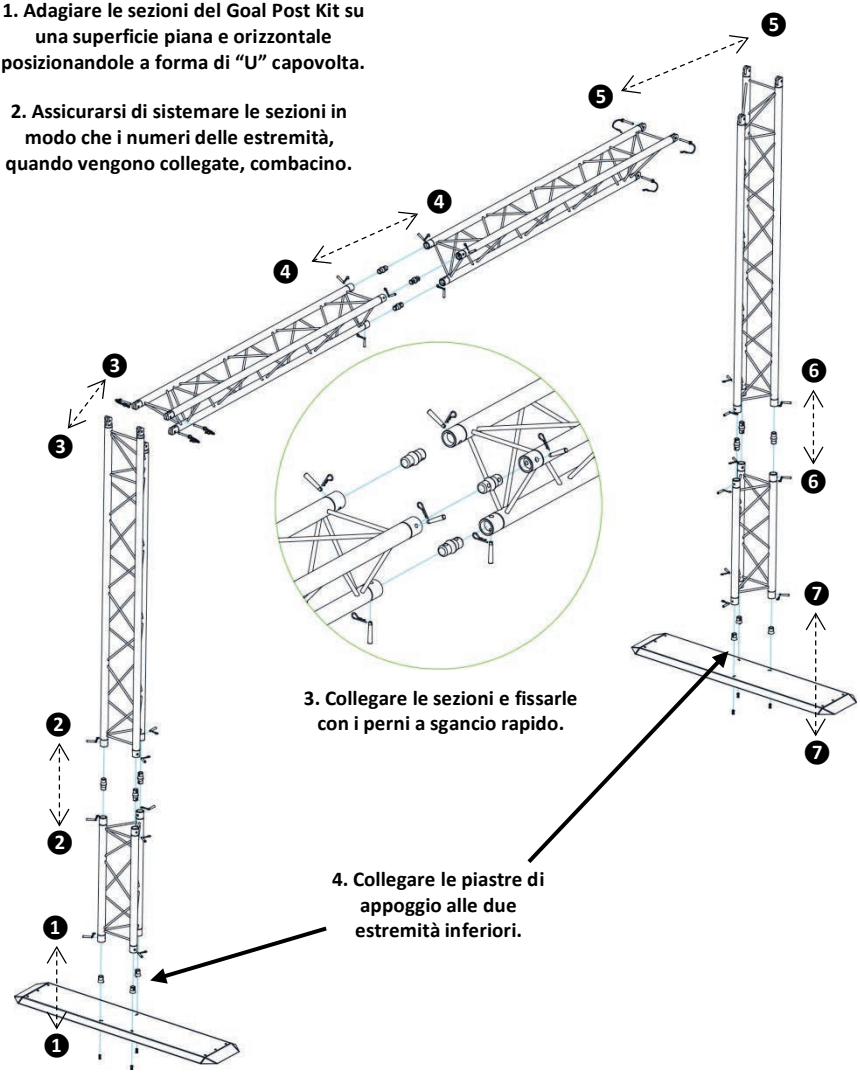

3. Collegare le sezioni e fissarle con i perni a sgancio rapido.

4. Collegare le piastre di appoggio alle due estremità inferiori.

5. Sollevare con attenzione il Goal Post Kit assemblato in posizione eretta.

Informacje Dotyczące Przewodnika

Przewodnik (QRG) dotyczący produktu Goal Post Kit zawiera podstawowe informacje, w jaki sposób należy korzystać ze statywu. Na stronie www.chauvetlighting.com można zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi Goal Post Kit.

Oświadczenie

Należy zapoznać się ze WSZYSTKIMI informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w przewodniku przed przystąpieniem do instalacji, użytkowania oraz serwisowania tego produktu. Firma CHAUVET® zastrzega sobie prawo do każdorazowego wprowadzenia zmian w niniejszym przewodniku.

Wskazówki Bezpieczeństwa

- Należy ostrożnie sprawdzić każdą część zestawu montażowego, łączników oraz płyty bazowej przed przystąpieniem do użytkowania.
- Jedynie osoby przeszkolone powinny wykonywać montaż.
- Należy precyzyjnie określić jakiego rodzaju i wytrzymałości kratownica jest wymagana do przeprowadzenia określonej czynności.
- NIE NALEŻY wykorzystywać zestawu, jeżeli obciążenie przekracza maksymalne wartości zamieszczone na naklejce lub w instrukcji obsługi.
- NIE NALEŻY używać zestawu, jeżeli spawy na łączeniach są popękane lub noszą jakiekolwiek ślady uszkodzeń.
- NIE NALEŻY używać zestawu, jeżeli poziome pręty, teowniki lub łączenia poprzeczne są wygięte lub uszkodzone.
- Produkt zawieszać można JEDYNIE na głównych prętach. Kratownica nie jest zaprojektowana do przenoszenia dużych ciężarów.
- NIE NALEŻY używać, jeżeli płyta bazowa, łączenia, łączniki lub szybkozłączki są wygięte.
- Należy upewnić się, że zestaw został zmontowany poprawnie przy użyciu wszystkich części.
- NIE NALEŻY ciągnąć zestawu po podłożu oraz po innych zestawach. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami poprawnie przenieść zestawu, to powinniśmy poprosić kogoś o pomoc.
- NIE NALEŻY używać zestawu, który wcześniej został upuszczony.
- W celu poprawy stabilności na płycie bazowej można umieścić worki z piaskiem.

UWAGA: Maksymalne dopuszczalne obciążenie dla Goal Post Kit wynosi 270 kg rozmieszczonych równomiernie. NIE NALEŻY przekraczać tej wartości.

Kontakt

Poza Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonym Królestwem czy Irlandią w celu uzyskania pomocy lub zwrotu produktu należy skontaktować się z dystrybutorem na terenie danego kraju. W celu uzyskania informacji proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.chauvetlighting.com.

Co Wchodzi w Skład Zestawu

- Goal Post Kit
- Łączniki
- Karta gwarancyjna
- Praktyczny Przewodnik

Przed Montażem

Należy rozpakować Goal Post Kit oraz upewnić się, że wszystkie znajdujące się w opakowaniu części są w dobrym stanie. W przypadku, gdy opakowanie lub jego zawartość noszą ślady uszkodzenia, należy natychmiast poinformować o tym fakcie dostawcę, a nie firmę CHAUVET®.

Opis Produktu

Goal Post Kit przenośnym systemem kratownicowym. Oznaczone połączenia oraz szybkozłączki pozwalają na niezwykle szybki montaż oraz demontaż. Aluminiowa konstrukcja zwiększa wytrzymałość oraz odporność na korozję. Idealnie pasuje do torby CHS-Goal VIP firmy CHAUVET®, którą można dokupić.

Instrukcje

1. Umieścić odpowiednie sekcje zestawu Goal Post Kit na równej i poziomej powierzchni w kształcie odwróconej litery "U."

2. Należy upewnić się, że cyfry umieszczone na końcu każdej sekcji będą się zgadzać po ich połączenie.

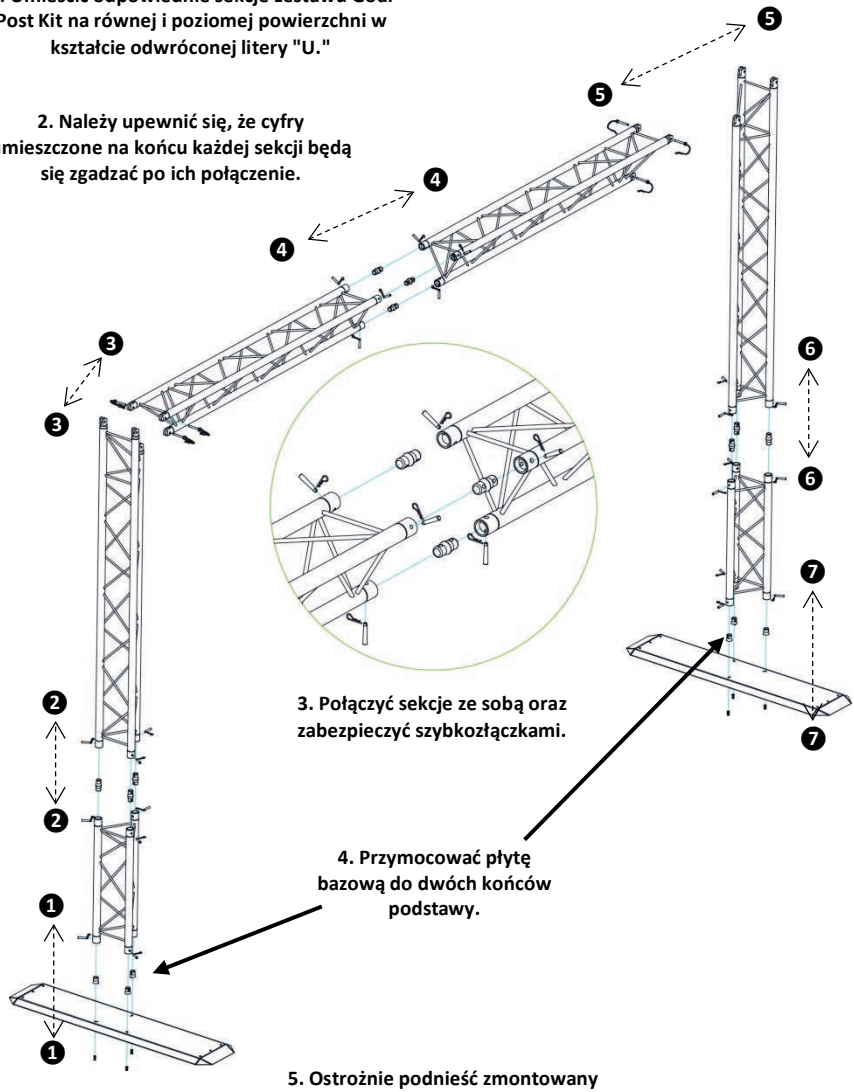

3. Połączyć sekcje ze sobą oraz zabezpieczyć szybkozłączkami.

4. Przymocować płytę bazową do dwóch końców podstawy.

5. Ostrożnie podnieść zmontowany Goal Post Kit do pozycji pionowej.

О данном руководстве

Краткое руководство (QRG) по Goal Post Kit содержит базовую информацию об использовании вашего нового штатива. См. актуальную информацию о Goal Post Kit на веб-сайте www.chauvetlighting.com.

Отказ от ответственности

Изучите ВСЕ Замечания по безопасности перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием данного устройства. Содержание этого руководства может меняться компанией CHAUVET® без уведомления.

Замечания по безопасности

- Перед использованием внимательно осмотрите все элементы и компоненты, крепеж и опорную пластину устройства.
- Сборкой должны заниматься только квалифицированные специалисты.
- Обязательно определите, какая ферма необходима для грузов по каждому рабочему заданию.
- НЕ используйте это устройство для грузов, превышающих максимум, указанный на стикере на устройстве и в этом Кратком руководстве.
- НЕ используйте устройство, если сварные соединения имеют трещины или признаки повреждений.
- НЕ используйте устройство, если горизонтальные перекладины, тавровая балка или диагонали имеют вмятины или повреждения.
- Подвешивание допускается ТОЛЬКО на главных перекладинах. Решетка для нагрузки не предназначена.
- НЕ используйте, если опорные пластины, стыки, соединители или быстроразъемные штифты изогнуты.
- При сборке устройства обязательно используйте все детали.
- НЕ тащите устройство по другим поверхностям или другим устройствам. Если вы не можете перемещать устройство самостоятельно, обратитесь за помощью к другому человеку.
- НЕ используйте упавшее устройство.
- Для обеспечения устойчивости разместите на опорных пластинах балласт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Максимальная нагрузка на Goal Post Kit составляет 595 фунтов (270 кг) при равномерном распределении. НЕ превышайте этот предел.

Контакт

За пределами США, Великобритании и Ирландии по вопросам поддержки или возврата устройства обращайтесь к своему дистрибьютору. Контактная информация приведена на сайте www.chauvetlighting.com.

Комплект поставки

- Goal Post Kit
- Соединительный крепеж
- Гарантийная карта
- Краткое руководство

Начало работы

Распакуйте устройство Goal Post Kit и проверьте исправное состояние всех полученных деталей. Если коробка или ее содержимое имеют признаки повреждения, немедленно сообщите об этом не CHAUVET®, а дистрибьютору.

Описание устройства

Goal Post Kit – это портативная система фермы со стойкой. Маркированные подключения и быстроразъемные штифты обеспечивают простоту установки и снятия. Алюминиевая конструкция увеличивает срок службы и коррозионную стойкость. Оптимальное перемещение в опциональной сумке CHS-Goal VIP от CHAUVET®.

Инструкции

1. Разместите секции Goal Post Kit на ровной, горизонтальной поверхности в форме буквы "П".

2. Обязательно расположите секции так, чтобы их концы при соединении совпадали.

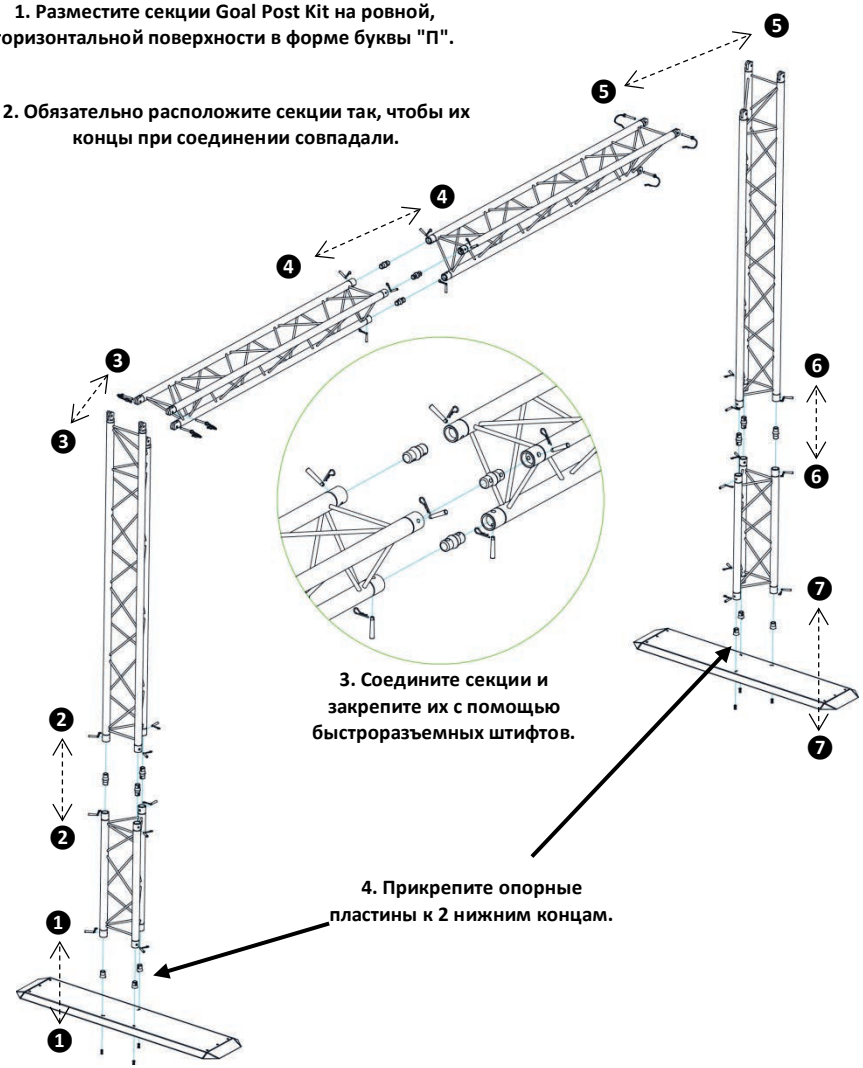

3. Соедините секции и закрепите их с помощью быстроразъемных штифтов.

4. Прикрепите опорные пластины к 2 нижним концам.

5. Аккуратно поднимите собранное устройство Goal Post Kit в вертикальное положение.

Contact Us

World Headquarters
CHAUVET®
General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: 954-577-4455
Fax: 954-929-5560
Toll free: 800-762-1084

U.S. Technical Support
Voice: 954-577-4455 (Press **4**)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

United Kingdom and Ireland
CHAUVET® Europe Ltd.
General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

U.K. Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

Goal Post Kit QRG – Rev. 1 ML
© Copyright 2013 CHAUVET®
All rights reserved.
Printed in the P. R. C.